

BLOQUE DE UNIÓN DE CONDUCTOS



PARTE DEL SISTEMA FLEX

El bloque de unión de conductos puede ayudarle a unir conductos en casi todas las combinaciones de 14 mm a 50 mm.

Adaptadores y conductos versátiles

Gracias a los adaptadores y soportes para conductos personalizados de Fremco, el bloque en Y es más flexible, ya que puede instalarse en diferentes tamaños de conductos de 14 mm a 65 mm.

Esto significa que puede modificar ambos extremos del bloque en Y para que se ajusten a cada trabajo de soplado específico.

Aluminio tratado en superficie

El bloque de unión de conductos puede soportar una presión de aire/agua de hasta 25 bar. A diferencia de un conector de plástico, el bloque de unión se puede utilizar una y otra vez.

Utiliza los mismos sellados de cables que el resto de las máquinas de Fremco

NO SE OLVIDE DE HACER SU PEDIDO

Insertos de soportes de conductos y adaptadores (para entrada y salida)


Diferentes variantes

Piezas de sellado de cables

Diferentes variantes con tamaños de 4 mm a 25 mm

ESPECIFICACIONES

N.º de artículo:	103-10422
Resistencia a la presión:	Máx. 25 bar
Largo:	200 mm
Ancho:	120 mm
Alto:	80 mm
Peso:	4,25 kg

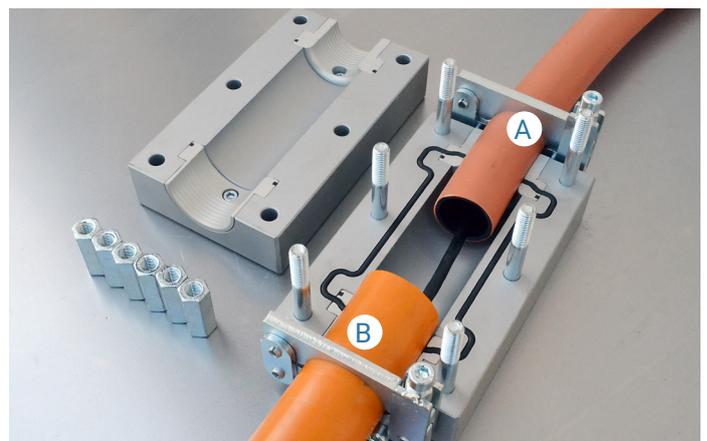

A) Cualquier conducto de 14 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm o 50 mm

B) Cualquier conducto de 14 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm o 50 mm

