


SOPORTE PARA TAMBOR

Para desplegar cables de manera segura y eficaz

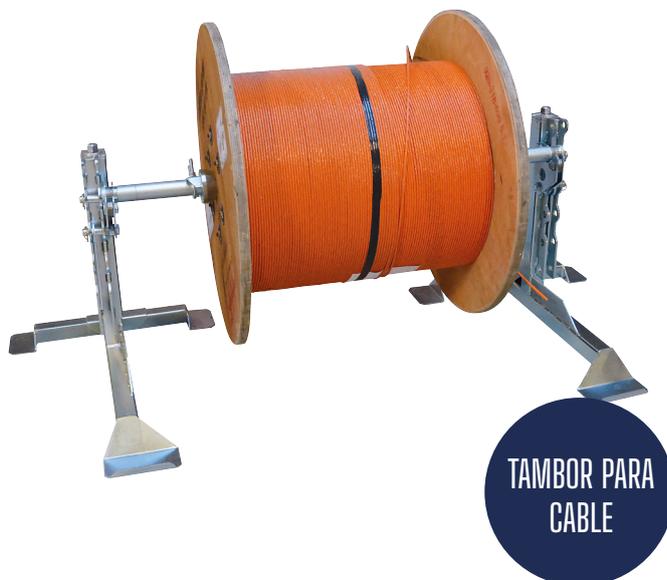

Despliegue de cables seguro

Un tambor conectado de forma segura a un soporte de tambor ofrece mejores resultados de soplado de fibra, ya que protege el cable.

Eje ajustable

El soporte de tambor está equipado con un sistema de elevación mecánica de uso manual con cinco (5) brazos de elevación separados 100 mm entre sí.

Tipo de estructura desmontable

Tambor completo que incluye un eje de acero con un par de conos de centrado de tambor.

Fabricado en acero galvanizado

COMPATIBLE CON

MiniFlow RAPID (n.º de artículo: 101-10031)
• Para microfibra y cable de 3 mm a 12 mm

PowerFlow RAPID (n.º de artículo: 101-40001)
• Para cable de 5,5 mm a 25 mm

MultiFlow RAPID (n.º de artículo: 101-40002)
• Para cable de 5,5 mm a 32 mm

ESPECIFICACIONES

N.º de artículo:	101-20011
Diámetro del tambor:	Hasta 1800 mm
Peso máx. del tambor:	1600 kg
Ancho máx. del tambor:	1200 mm
Tamaño físico del eje:	1400 mm
Peso:	28,5 kg
Largo:	750 mm
Ancho:	560 mm
Alto:	420 mm

