

BLOQUE EN X

El bloque en X puede ayudarle a agregar un cable a un conducto existente con dos cables en su interior.

Conexión fija de 40 mm y 50 mm

El bloque en X se fabrica con una conexión fija de 40 mm en un extremo y una conexión fija de 50 mm en el extremo opuesto. Esto significa que se puede invertir con libertad y conectarse a conductos existentes en el suelo de 40 mm y 50 mm.

Aluminio tratado en superficie

El bloque en X puede soportar una presión de aire/agua de hasta 25 bar.

Utiliza los mismos sellados de cables que el resto de las máquinas de Fremco


NO SE OLVIDE DE HACER SU PEDIDO

Piezas de sellado de cables

Diferentes variantes con tamaños de 4 mm a 25 mm

ESPECIFICACIONES

N.º de artículo:..... 103-10352
Resistencia a la presión:Máx. 25 bar
Largo:220 mm
Ancho:160 mm
Alto:80 mm
Peso: 6,5 kg

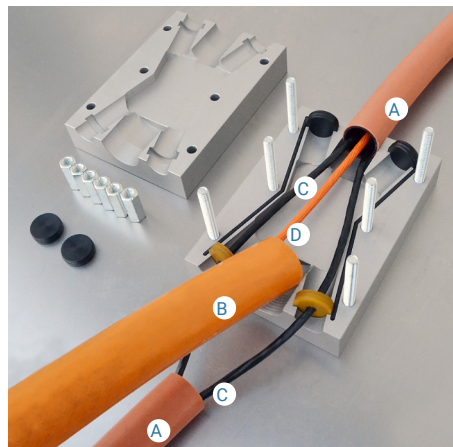

- A) Conducto existente de 40 mm
- B) Conducto de alimentación de 50 mm de PowerFlow RAPID o MultiFlow RAPID
- C) Cable existente
- D) Cable nuevo