

FLEXIBLE  
Y PEQUEÑO

# MINIBLOQUE EN Y

El minibloque en Y puede ayudarle a agregar un cable a un conducto existente con cables dentro.

## Conexiones fijas

El minibloque en Y se fabrica con una conexión fija de 40 mm y 40 mm o de 50 mm y 40 mm. Esto significa que se puede invertir con libertad y conectarse a conductos similares ya existentes en el suelo. Bajo solicitud, se pueden producir otros tamaños personalizados.

## Encaja en el orificio de inspección

El minibloque en Y encaja en la mayoría de los orificios de inspección de menor tamaño. Puede soportar presiones de aire/agua de hasta 25 bar.

Utiliza los mismos sellados de cables que el resto de los bloques de Fremco

---


**NO SE OLVIDE DE HACER SU PEDIDO**

## Piezas de sellado de cables

Diferentes variantes con tamaños de 4 mm a 25 mm

## ESPECIFICACIONES

N.º de artículo (40 mm/40 mm):	KA60500-40
N.º de artículo (50 mm/40 mm):	KA60500-50
Resistencia a la presión:	Máx. 25 bar
Largo:	120 mm
Ancho:	110 mm
Alto:	60 mm
Peso:	4,3 kg

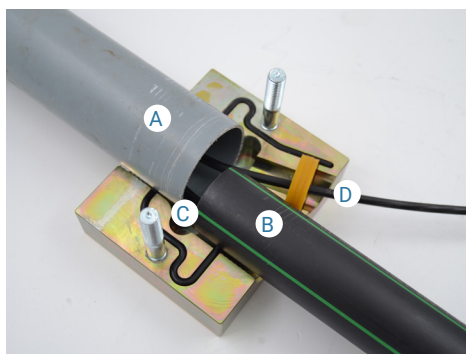

- A) Conducto existente de 50 mm
- B) Conducto de suministro de 40 mm
- C) Cable nuevo
- D) Cable existente

