

BLOC EN X

Le bloc en X peut vous aider à ajouter un câble à un conduit existant avec deux câbles à l'intérieur

Connexion fixe 40 et 50 mm

Le bloc en X est composé d'une connexion fixe de 40 mm à une extrémité et d'une connexion fixe de 50 mm à l'extrémité opposée. Cela signifie qu'il peut être librement inversé et connecté aux conduits existants de 40 mm et 50 mm dans le sol.

Aluminium traité en surface

Le bloc en X peut supporter une pression air/eau jusqu'à 25 bars.

Utilise les mêmes joints de câble que le reste des machines Fremco


N'OUBLIEZ PAS DE COMMANDER

Joint de câble

Différentes variantes dans des tailles comprises entre 4 et 25 mm

CARACTÉRISTIQUES

Numéro d'article : 103-10352
Résistance à la pression : Max. 25 bars
Longueur : 220 mm
Largeur : 160 mm
Hauteur : 80 mm
Poids : 6,5 kg

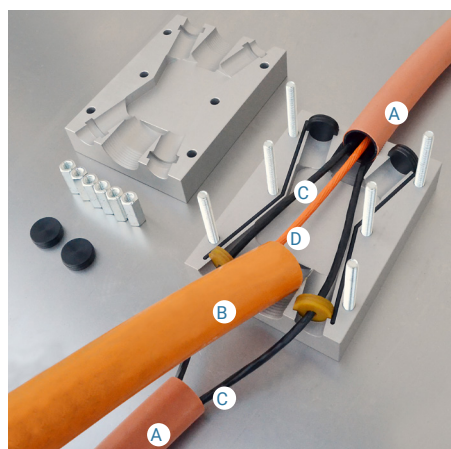

- A) Conduit existant de 40 mm
- B) Conduit d'alimentation de 50 mm de PowerFlow RAPID ou MultiFlow RAPID
- C) Câble existant
- D) Nouveau câble