

TEIL DES FLEX-SYSTEMS

# ROHRVERBINDUNGSBLOCK

Der Rohrverbindungsblock verbindet Rohre in fast allen Kombinationen zwischen 14 und 50 mm

## Vielseitige Adapter und Rohre

Mit den kundenspezifischen Rohrhaltern und Adaptern von Fremco ist der Y-Block flexibler, da er in verschiedene Rohrgrößen zwischen 14 und 65 mm eingesetzt werden kann. Sie können beide Enden des Y-Blocks modifizieren, um ihn an jeden spezifischen Überblasauftrag anzupassen.

## Oberflächenbehandeltes Aluminium

Der Rohrverbindungsblock hält einem Luft-/Wasserdruck von bis zu 25 bar stand. Im Gegensatz zu einer Kunststoffverbindung kann der Verbindungsblock immer wieder verwendet werden.

Es werden die gleichen Kabeldichtungen wie bei den anderen Fremco-Maschinen verwendet

---

## NICHT VERGESSEN ZU BESTELLEN

### Adapter- und Rohrhaltereinsätze (für Ein- und Auslass)


Verschiedene Varianten

### Kabeldichtungen

Verschiedene Varianten in Größen zwischen 4–25 mm

## SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer:	103-10422
Druckfestigkeit:	Max. 25 bar
Länge:	200 mm
Breite:	120 mm
Höhe:	80 mm
Gewicht:	4,25 kg

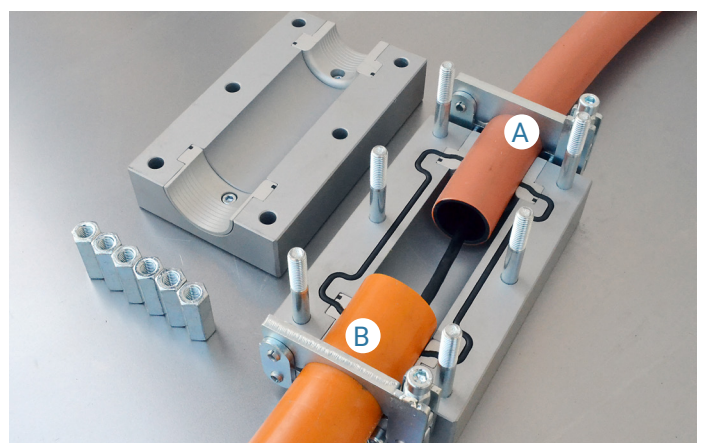

A) Jedes Rohr mit 14, 16, 20, 25, 32, 40 oder 50 mm  
B) Jedes Rohr mit 14, 16, 20, 25, 32, 40 oder 50 mm

