

FLEXIBEL UND KLEIN

MINI-Y-BLOCK

Der Mini-Y-Block kann dabei helfen, ein Kabel zu einem vorhandenen Rohr mit Kabeln im Inneren hinzuzufügen

Feste Anschlüsse

Der Mini-Y-Block ist mit 40–40 mm und/oder 50–40 mm festem Anschluss verfügbar. Dadurch kann er frei umgedreht und an ähnliche vorhandene Rohre im Boden angeschlossen werden. Auf Anfrage können auch andere kundenspezifische Größen produziert werden.

Passt ins Handloch

Der Mini-Y-Block passt in die meisten kleineren Handlöcher. Der Block hält einem Luft-/Wasserdruck von bis zu 25 bar stand.

Verwendet die gleichen Kabeldichtungen wie der Rest der Fremco-Blöcke


NICHT VERGESSEN ZU BESTELLEN

Kabeldichtungen

Verschiedene Varianten in Größen zwischen 4–25 mm

SPEZIFIKATIONEN

Art.-Nr. (40–40 mm):	KA60500-40
Art.-Nr. (50–40 mm):	KA60500-50
Druckfestigkeit:	Max. 25 bar
Länge:	120 mm
Breite:	110 mm
Höhe:	60 mm
Gewicht:	4,3 kg

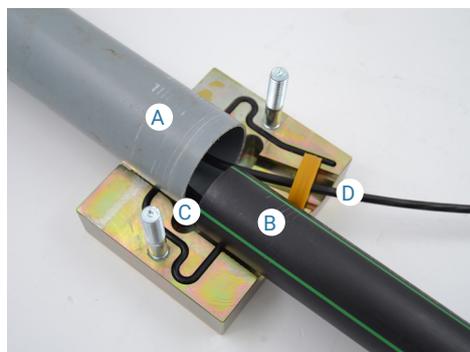

- A) 50 mm vorhandenes Rohr
- B) 40 mm Versorgungsrohr
- C) Neues Kabel
- D) Vorhandenes Kabel