

X-BLOCK

Der X-Block kann beim Hinzufügen eines Kabels zu einem vorhandenen Rohr mit zwei Kabeln im Inneren helfen

Fester 40- und 50-mm-Anschluss

Der X-Block besteht aus einem festen 40-mm-Anschluss an einem Ende und einem festen 50-mm-Anschluss am gegenüberliegenden Ende. Dadurch kann er frei umgedreht und an vorhandene 40-mm- und 50-mm-Rohre im Boden angeschlossen werden.

Oberflächenbehandeltes Aluminium

Der X-Block hält einem Luft-/Wasserdruck von bis zu 25 bar stand.

Es werden die gleichen Kabeldichtungen wie bei den anderen Fremco-Maschinen verwendet


NICHT VERGESSEN ZU BESTELLEN

Kabeldichtungen

Verschiedene Varianten in Größen zwischen 4–25 mm

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer:.....	103-10352
Druckfestigkeit:.....	Max. 25 bar
Länge:.....	220 mm
Breite:.....	160 mm
Höhe:.....	80 mm
Gewicht:.....	6,5 kg

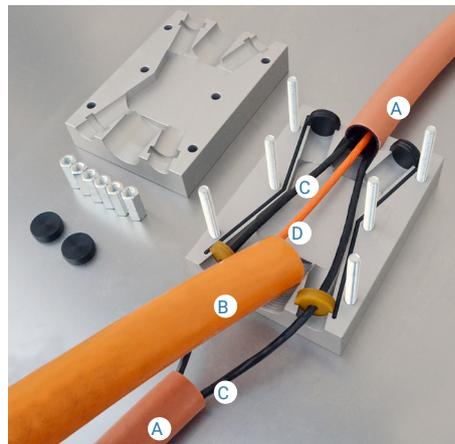

A) 40 mm vorhandenes Rohr

B) 50 mm Versorgungsrohr von PowerFlow RAPID oder MultiFlow RAPID

C) Vorhandenes Kabel

D) Neues Kabel